



## DOWNLIGHT GORT MULTIPLEX

El Downlight Gort MULTIPLEX permite ajustar tanto la potencia como la temperatura de color. Además, con una sola referencia, puedes conseguir hasta 18 opciones diferentes.

Permite ser usado empotrado o de superficie.



Referencia 3322012  
EAN 8420738320812

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Potencia (seleccionable)             | 12W - 9W - 6W                          |
| Flujo luminoso                       | 1200lm (12W) - 900lm (9W) - 600lm (6W) |
| Rendimiento luminaria                | 100lm/W                                |
| Ángulo de apertura                   | 120°                                   |
| Alimentación                         | 200-240V AC, 50/60Hz                   |
| Temperatura de color (seleccionable) | 3000 - 4000 - 6000K                    |
| CRI                                  | >80                                    |
| Vida útil                            | 30.000h                                |
| Protección IP                        | IP54                                   |
| Uso                                  | Interior o exterior                    |
| Temperatura de trabajo               | -20°C~+45°C                            |
| Medidas                              | 145 x 145 x 26                         |
| Diámetro de corte                    | Ø 125 - 140 mm                         |
| Material carcasa                     | PC                                     |
| Acabado                              | Blanco                                 |

Accesorio 

Incluye adaptador de superficie + borne de conexión rápido + tornillos y tacos


### Ventajas del producto

- Selector CCT: permite adaptar la temperatura de color según el ambiente.
- Selector potencia: permite adaptar la potencia al 100%, 75% o 50% de la capacidad máxima.
- Instalación flexible: Puede usarse empotrado o de superficie gracias al adaptador incluido.
- Su clasificación de protección IP54 lo hace apto para interiores y también para exteriores protegidos.
- Fácil conexión: Incluye borne de conexión rápida.

### Aplicaciones sugeridas

- Iluminación de espacios interiores como salones, cocinas y baños.
- Hoteles y recepciones.
- Locales comerciales.
- Oficinas y salas de reuniones.
- Terrazas cubiertas o balcones, gracias a su grado de protección IP54.

### Información Adicional

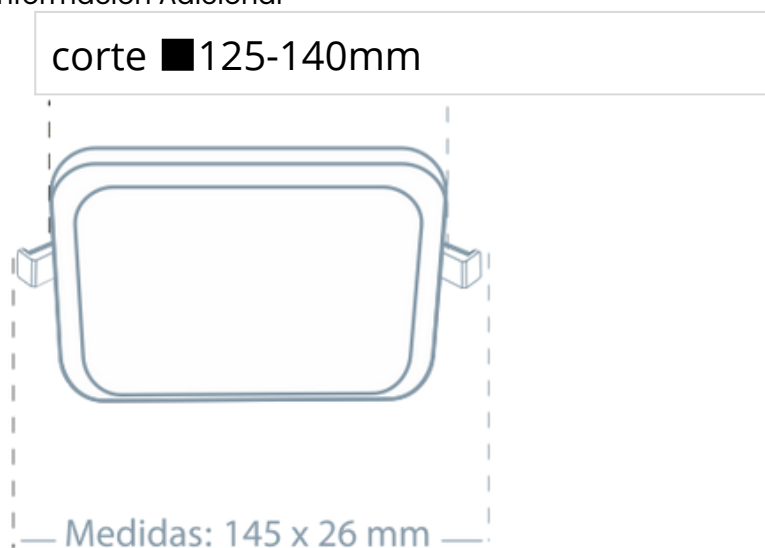



## DOWNLIGHT GORT MULTIPLEX

El Downlight Gort MULTIPLEX permite ajustar tanto la potencia como la temperatura de color. Además, con una sola referencia, puedes conseguir hasta 18 opciones diferentes.

Permite ser usado empotrado o de superficie.



|            |               |
|------------|---------------|
| Referencia | 3322018       |
| EAN        | 8420738320829 |

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia (seleccionable)             | 18W - 13.5W - 9W                                                               |
| Flujo luminoso                       | 1800lm (18W) - 1350lm (13.5W) - 900lm (9W)                                     |
| Rendimiento luminaria                | 100lm/W                                                                        |
| Ángulo de apertura                   | 120°                                                                           |
| Alimentación                         | 200-240V AC, 50/60Hz                                                           |
| Temperatura de color (seleccionable) | 3000 - 4000 - 6000K                                                            |
| CRI                                  | >80                                                                            |
| Vida útil                            | 30.000h                                                                        |
| Protección IP                        | IP54                                                                           |
| Uso                                  | Interior o exterior                                                            |
| Temperatura de trabajo               | -20°C~+45°C                                                                    |
| Medidas                              | 170 x 170 x 26                                                                 |
| Diámetro de corte                    | Ø 150 - 165 mm                                                                 |
| Material carcasa                     | PC                                                                             |
| Acabado                              | Blanco                                                                         |
| Accesorio                            | Incluye adaptador de superficie + borne de conexión rápido + tornillos y tacos |

### Ventajas del producto

- Selector CCT: permite adaptar la temperatura de color según el ambiente.
- Selector potencia: permite adaptar la potencia al 100%, 75% o 50% de la capacidad máxima.
- Instalación flexible: Puede usarse empotrado o de superficie gracias al adaptador incluido.
- Su clasificación de protección IP54 lo hace apto para interiores y también para exteriores protegidos.
- Fácil conexión: Incluye borne de conexión rápida.

### Aplicaciones sugeridas

- Iluminación de espacios interiores como salones, cocinas y baños.
- Hoteles y recepciones.
- Locales comerciales.
- Oficinas y salas de reuniones.
- Terrazas cubiertas o balcones, gracias a su grado de protección IP54.

### Información Adicional





## DOWNLIGHT GORT MULTIPLEX

El Downlight Gort MULTIPLEX permite ajustar tanto la potencia como la temperatura de color. Además, con una sola referencia, puedes conseguir hasta 18 opciones diferentes.

Permite ser usado empotrado o de superficie.



Referencia 3322024  
EAN 8420738320836

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Potencia (seleccionable)             | 24W - 18W - 12W                            |
| Flujo luminoso                       | 2400lm (24W) - 1800lm (18W) - 1200lm (12W) |
| Rendimiento luminaria                | 100lm/W                                    |
| Ángulo de apertura                   | 120°                                       |
| Alimentación                         | 200-240V AC, 50/60Hz                       |
| Temperatura de color (seleccionable) | 3000 - 4000 - 6000K                        |
| CRI                                  | >80                                        |
| Vida útil                            | 30.000h                                    |
| Protección IP                        | IP54                                       |
| Uso                                  | Interior o exterior                        |
| Temperatura de trabajo               | -20°C~+45°C                                |
| Medidas                              | 225 x 225 x 26                             |
| Diámetro de corte                    | Ø 200 - 215 mm                             |
| Material carcasa                     | PC                                         |
| Acabado                              | Blanco                                     |

Accesorio 

Incluye adaptador de superficie + borne de conexión rápido + tornillos y tacos

### Ventajas del producto

- Selector CCT: permite adaptar la temperatura de color según el ambiente.
- Selector potencia: permite adaptar la potencia al 100%, 75% o 50% de la capacidad máxima.
- Instalación flexible: Puede usarse empotrado o de superficie gracias al adaptador incluido.
- Su clasificación de protección IP54 lo hace apto para interiores y también para exteriores protegidos.
- Fácil conexión: Incluye borne de conexión rápida.

### Aplicaciones sugeridas

- Iluminación de espacios interiores como salones, cocinas y baños.
- Hoteles y recepciones.
- Locales comerciales.
- Oficinas y salas de reuniones.
- Terrazas cubiertas o balcones, gracias a su grado de protección IP54.

### Información Adicional





## DOWNLIGHT GORT MULTIPLEX

El Downlight Gort MULTIPLEX permite ajustar tanto la potencia como la temperatura de color. Además, con una sola referencia, puedes conseguir hasta 18 opciones diferentes.

Permite ser usado empotrado o de superficie.



Referencia 3322030  
EAN 8420738320867

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Potencia (seleccionable)             | 30W - 22.5W - 15W                            |
| Flujo luminoso                       | 3000lm (30W) - 2250lm (22.5W) - 1500lm (15W) |
| Rendimiento luminaria                | 100lm/W                                      |
| Ángulo de apertura                   | 120°                                         |
| Alimentación                         | 200-240V AC, 50/60Hz                         |
| Temperatura de color (seleccionable) | 3000 - 4000 - 6000K                          |
| CRI                                  | >80                                          |
| Vida útil                            | 30.000h                                      |
| Protección IP                        | IP54                                         |
| Uso                                  | Interior o exterior                          |
| Temperatura de trabajo               | -20°C~+45°C                                  |
| Medidas                              | 300 x 300 x 26                               |
| Diámetro de corte                    | Ø 280 - 290 mm                               |
| Material carcasa                     | PC                                           |
| Acabado                              | Blanco                                       |

Accesorio 

Incluye adaptador de superficie + borne de conexión rápido + tornillos y tacos

### Ventajas del producto

- Selector CCT: permite adaptar la temperatura de color según el ambiente.
- Selector potencia: permite adaptar la potencia al 100%, 75% o 50% de la capacidad máxima.
- Instalación flexible: Puede usarse empotrado o de superficie gracias al adaptador incluido.
- Su clasificación de protección IP54 lo hace apto para interiores y también para exteriores protegidos.
- Fácil conexión: Incluye borne de conexión rápida.

### Aplicaciones sugeridas

- Iluminación de espacios interiores como salones, cocinas y baños.
- Hoteles y recepciones.
- Locales comerciales.
- Oficinas y salas de reuniones.
- Terrazas cubiertas o balcones, gracias a su grado de protección IP54.

### Información Adicional

